Clôture type M300 renforcée

C0621000

Treillis soudé plat cadre tubulaire	
Longueur	**3472 mm**
Hauteur	**2000 mm**
Fixation des panneaux	**Collier**
Mailles	**100 x 250 mm**
Fils verticaux diamètre	**2.5 mm (x 33)**
Fils horizontaux diamètre	**3 mm (x 8)**
Tubes verticaux diamètre	**42 x 1.25 mm (x2)**
Tubes horizontaux diamètre	**25 x 1.25 mm (x 2)**
Tubes verticaux et horizontaux 100% soudés	
Traitement	**Galvanisé**
Poids	**14 kg**
Conditionnement	**Paquet de 88 clôtures (74+14)**
Conditionnement par camion	**264 clôtures + plots**

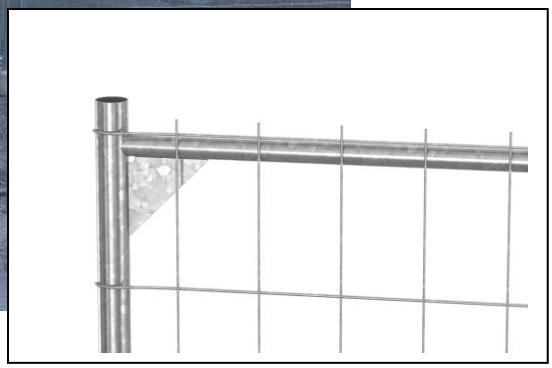

Mobile
Fencing &
Security

M800 Clôtures opaques

Caractéristiques

N° article	C1700000
Dimension mm	2160 x 2000
Matériau clôture	Acier
Finition	Acier galvanisé
Poids	26 Kg
Unité de conditionnement	28
Couleur	RAL 9010

Cache le chantier
Rue plus nette
Stable *Fiable

La clôture opaque esthétique

Une clôture de chantier opaque aide à améliorer la sécurité et à réduire les risques de vol et le vandalisme. De plus, les panneaux anti-graffitis fermés sont moins chers que le bois, ils sont aussi plus esthétiques. Une clôture nette et soignée de votre chantier contribue à donner une image positive de votre entreprise et stimule vos équipes.

L'intérieur du chantier est caché à la vue des passants et des personnes mal intentionnées, ce qui limite les risques de vols. Les projections hors du chantier sont également minimisées. Disponible en blanc, autres couleurs nous consulter.

Clause d'exclusion de responsabilité. Nous n'autorisons pas l'utilisation des informations techniques. Vous devez tenir compte d'une tolérance de 10%. Par la présente Heras répond à NEN-EN 10305-3 © Heras.

Jambe de force

E004240 / E1000

S'utilise pour renforcer les clôtures en cas de prise au vent : clôtures opaques ou clôtures utilisées avec des bâches	
Longueur	**2170 mm (est fixée sur la clôture à 1800 mm de haut)**
Largeur	**60 mm**
Diamètre du tube	**42 x 1.5 mm**
Empattement	**1315 mm**
Poids	**4,5 kg**
Matière	**Acier galvanisé**

Pied d'acier pour clôture ht1.2 m

D005110

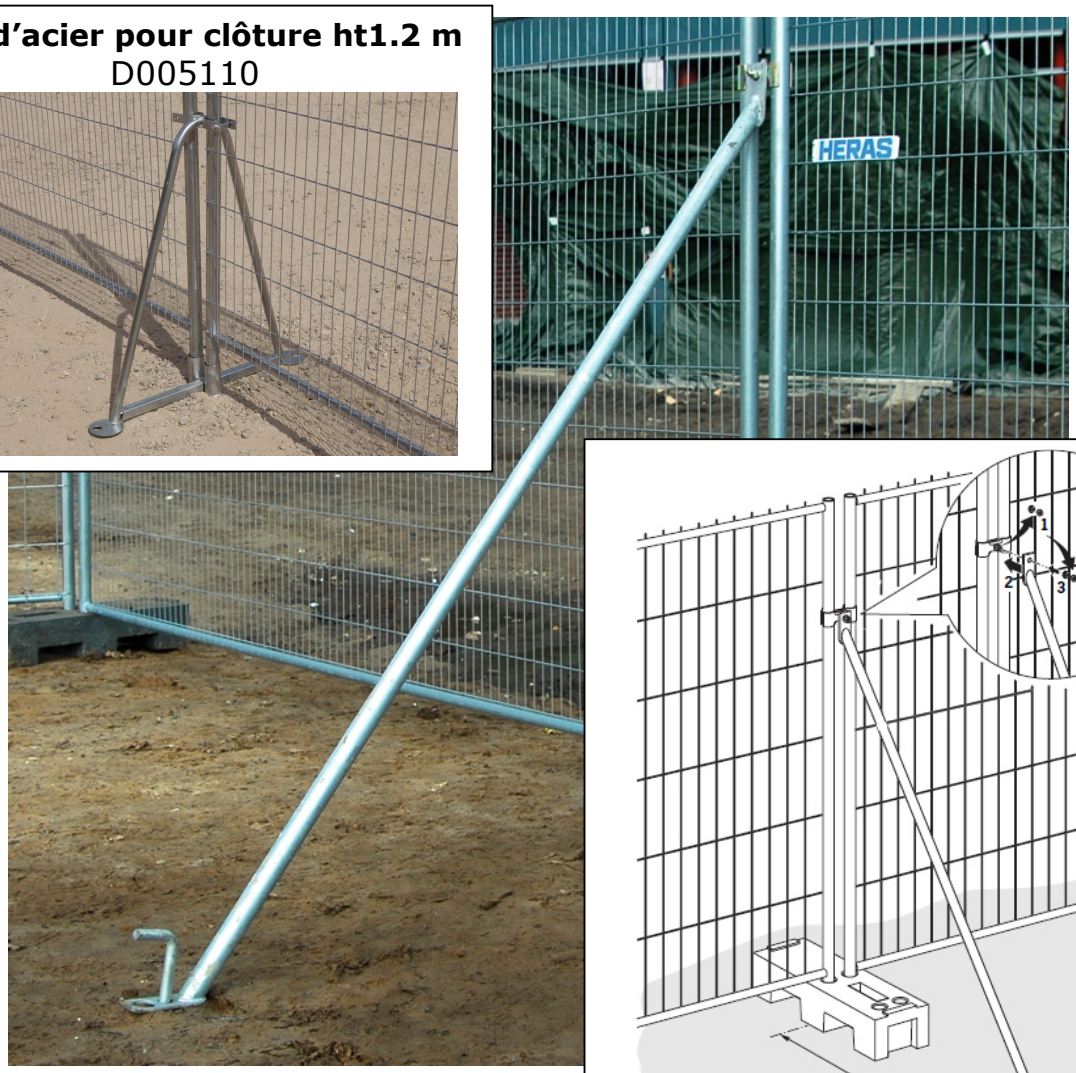

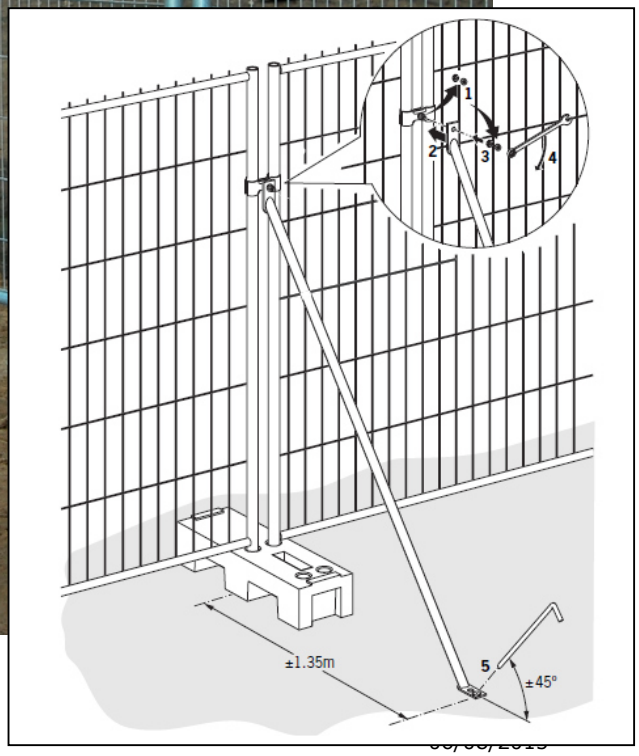

Gond

Le gond ou charnière facilite l'ouverture du portillon ou d'une clôture utilisée comme portail. Il se fixe en partie haute. En partie, basse le portillon ou la clôture pivotent dans le plot.

Caractéristiques

Dimensions	230 x 140 mm
Hauteur tubes	120 mm
Poids	1,2 Kg
Traitement	Galvanisé à chaud
Code article	E0701

Collier charnière

Le collier charnière permet l'ouverture du portillon ou d'une clôture utilisée comme portail. Composé de 2 demi-rondelles soudées à un collier asymétrique 42/60 haute sécurité à utiliser avec une clé spéciale. La partie ø 60 mm se fixe sur le portillon ou la clôture mobile.

Caractéristiques

Dimensions	150 x 55mm
Poids	0,91 Kg
Traitement	Acier zingué
Code article	E0106
	+ E0100 pour la clé spéciale

Anneau charnière

L'anneau charnière permet d'articuler un portillon ou un portail utilisés avec un poteau ø 60 mm. Il faut prévoir 2 anneaux charnière par poteau.

Caractéristiques

Dimensions	40 x 70 mm
Hauteur tubes	100 mm
Poids	0,7 Kg
Traitement	Galvanisé
Code article	E0700

Roulette

La roulette permet de faciliter l'articulation d'une clôture utilisée comme portail. La roulette ne s'utilise pas avec les portillons. Elle se fixe en partie basse au tube de la clôture au moyen d'un collier de serrage.

Caractéristiques

Dimensions	ø 200 x 40 mm
Hauteur tubes	100 mm
Poids	0,7 Kg
Matière	Polyamide
Code article	E9900

Serrure

La serrure permet de fermer les accès créés au moyen de portillons ou clôtures utilisées comme portail. La serrure reste fixée à la clôture, même en position ouverte (contrairement à une chaîne). Le cadenas n'est pas fourni.

Caractéristiques

Dimensions	ø 200 x 40 mm
Hauteur tubes	100 mm
Poids	0,7 Kg
Matière	Polyamide
Code article	E1201

Plot PE recyclé 18 kg

D005020 / D0203

Longueur	**770 mm**
Largeur	**250 mm**
Hauteur	**150 mm**
Poids	**18 kg (+/- 2 kg)**
Matière	**PE**
Conditionnement	**Palette de 24 plots**

30/07/2015